

25.72.14.190

КРОНШТЕЙН ДЛЯ ДВУТАВРА
КДТ-2611

Этикетка
АТПН.425921.006 ЭТ

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 Основные сведения об изделии

1.1 Кронштейн для двутавра КДТ-2611 АТПН.425921.006 (далее Кронштейн, Изделие) позволяет фиксировать к двутавровым балкам с шириной нижней полки 64 - 115 мм:

а) извещатели пожарные дымовые линейные (далее Извещатели):

- ИПДЛ-264;

- ИПДЛ-Д-I/4р;

- ИПДЛ-Д-II/4р;

- ИПДЛ-Д-II/4р исп. 5;

б) пластину для установки четырех отражателей;

в) отражатели (до 2 шт.).

1.2 Кронштейн для двутавра КДТ-2611 состоит из кронштейна ГМ АТПН.301561.024 и двух накладок АТПН.745212.017, скрепленных между собой болтами.

2 Технические данные

2.1 Масса кронштейна для двутавра КДТ-2611 - 1,11 кг.

2.2 Габаритные размеры кронштейна приведены в приложении А.

3 Комплектность

3.1 Кронштейн для двутавра КДТ-2611 АТПН.425921.006


3.2 Комплект монтажный - винт с цилиндрической головкой со сферой и крестообразным шлицем DIN 7985-M3x10 - 4 шт.

3.3 Комплект монтажный - винт с цилиндрической головкой со сферой и крестообразным шлицем DIN 7985-M4x10 - 4 шт.

3.4 Этикетка АТПН.425921.006 ЭТ

4 Указания по установке

4.1 Общий вид кронштейна для двутавра КДТ-2611 (в сборе) и вид кронштейна, установленного на двутавровой балке, приведены на рисунке 1.

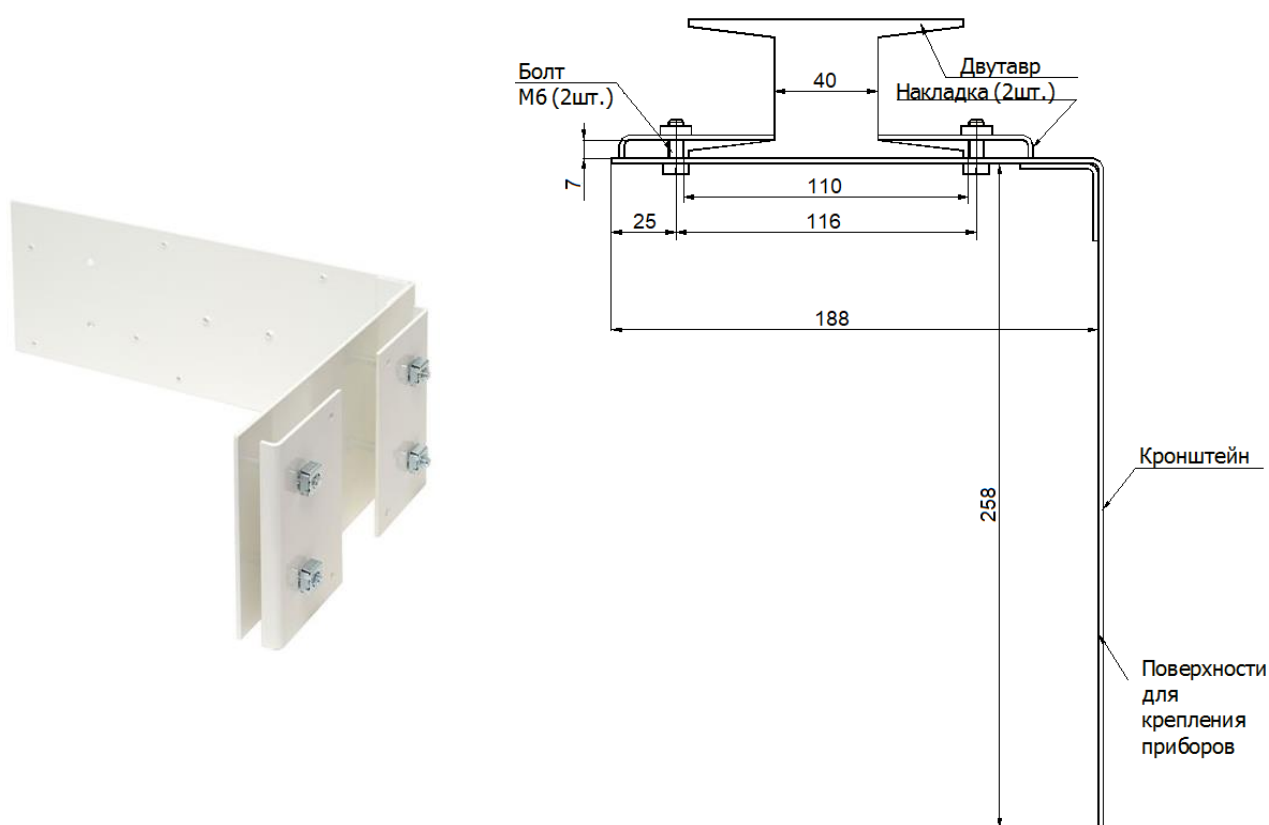

а) Общий вид в сборе

б) Кронштейн, установленный на двутавровой балке


Рисунок 1 - Общий вид кронштейна для двутавра КДТ-2611

Варианты установки различных изделий на двутавровой балке с помощью кронштейна показаны на рисунках 2 - 4.


4.2 Установку кронштейна и извещателя, пластины или отражателя следует производить в следующем порядке:

- а) выполнить разметку места установки кронштейна на двутавровой балке;
- б) установить кронштейн и зафиксировать его на двутавровой балке с помощью двух накладок и болтов;
- в) установить извещатель, пластину или отражатель (см. п. 1.1) на поверхность кронштейна и зафиксировать винтами.

При креплении следует убедиться в жесткости фиксации.

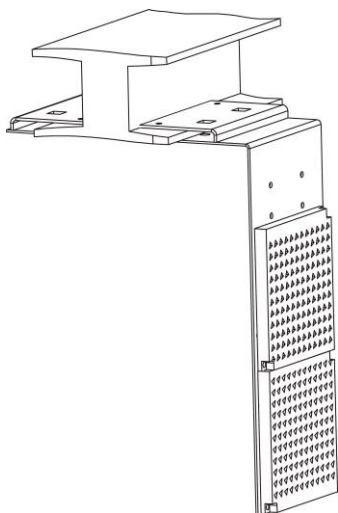


а) отражатели для ИПДЛ (2 шт.)

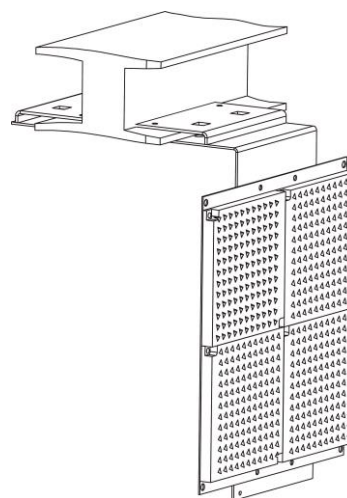


б) пластина с четырьмя отражателями для
ИПДЛ

Рисунок 2 - Варианты установки отражателей для ИПДЛ на двутавровой балке с помощью кронштейна

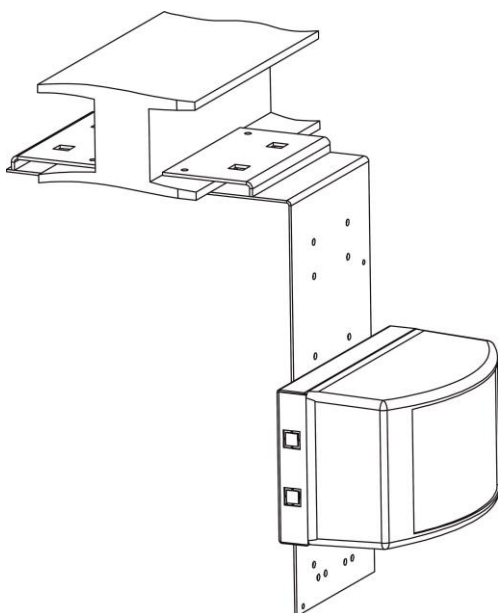

а) ИПДЛ-Д-I/4р

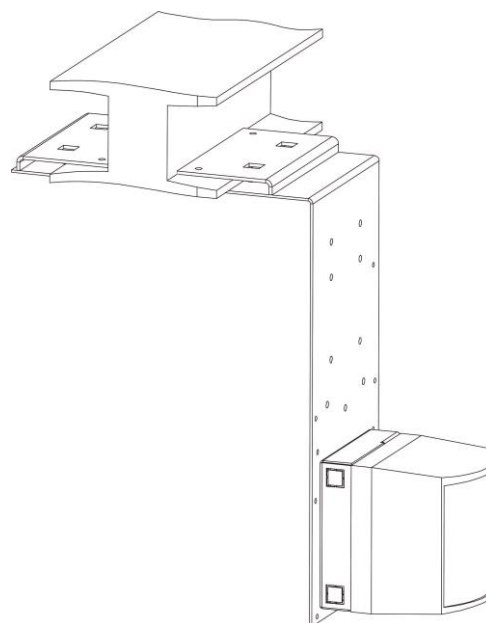

б) ИПДЛ-Д-II/4р

Рисунок 3 - Варианты установки извещателей ИПДЛ-Д-I/4р и ИПДЛ-Д-II/4р на двутавровой балке с помощью кронштейна

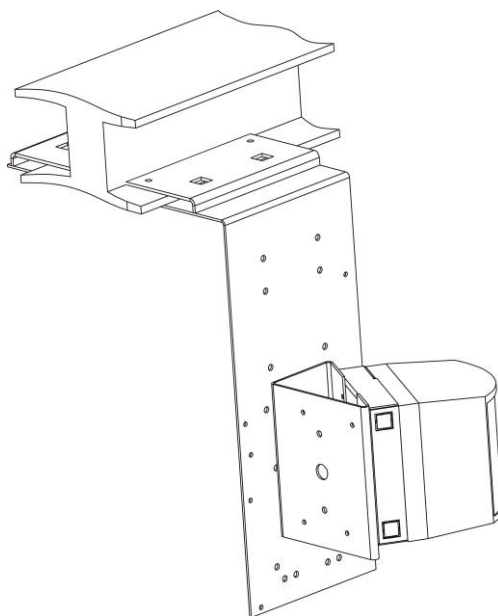


Рисунок 4 - Вариант установки углового кронштейна с ИПДЛ-Д-II/4р на двутавровой балке

5 Транспортирование и хранение

5.1 Изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д.). Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

5.2 Изделия должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

5.3 Тара с Изделиями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150.

5.4 Условия хранения Изделий в упаковке должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок Изделия - 60 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик Изделия требованиям АТПН.425921.006 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа Изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисervis».

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя.

7 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

7.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

8 Сведения об утилизации

8.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

8.2 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

8.3 По истечении срока службы Изделие подлежит сдаче в лом черных металлов в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

9 Сведения об изготовителе

9.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисервис».

Юридический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Почтовый/фактический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Телефон: +7 (812) 449-19-92

Сайт: www.nfpol.ru

Электронная почта: office@nfpol.ru


Электронная почта службы технической поддержки: support@nfpol.ru

Приложение А

(Справочное)

Габаритные размеры кронштейна для двутавра КДТ-2611

А.1 Габаритные размеры кронштейна КДТ-2611 приведены на рисунке А.1

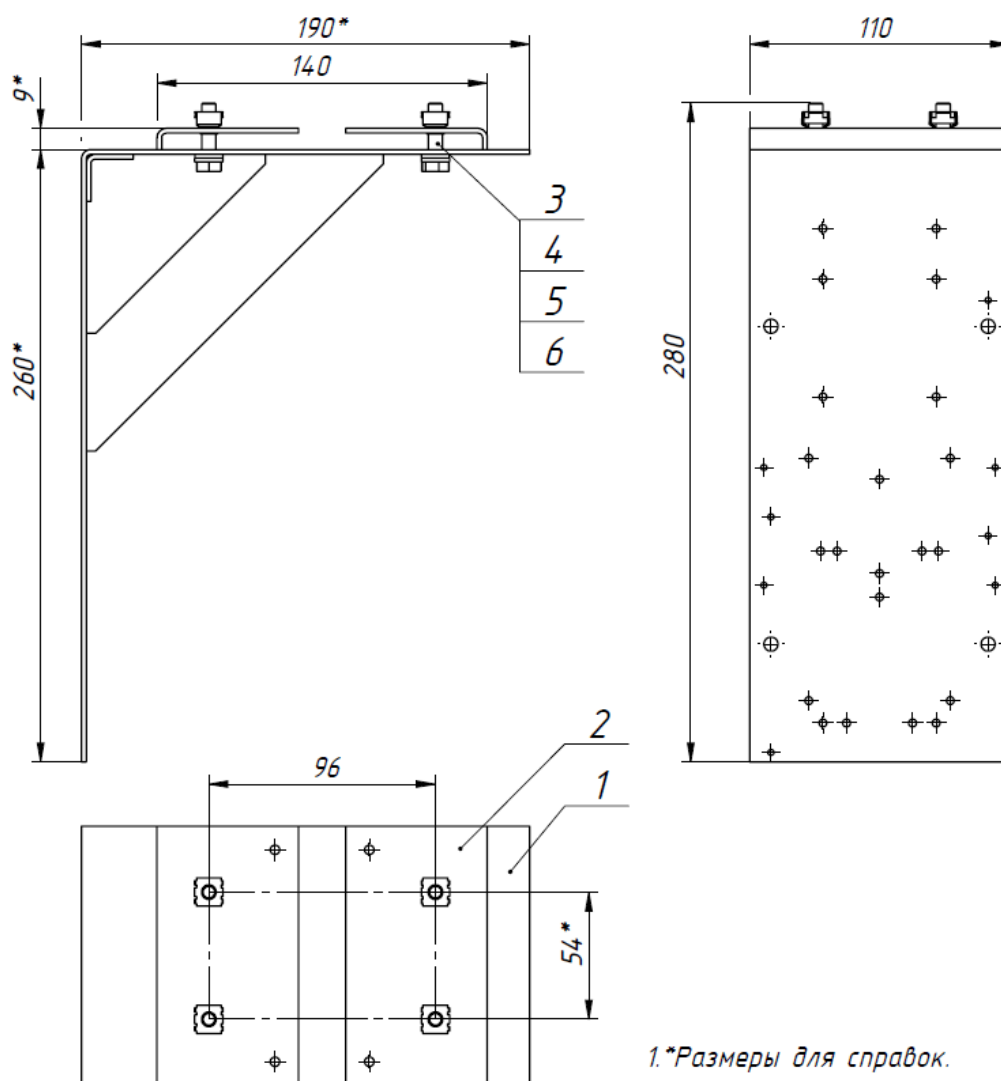

1 - кронштейн GM АТПН.301561.024;

2 - накладка GM АТПН.745212.017;

3 - болт шестигранный DIN 933-M6x35-8.8;

4 - шайба DIN 125-A-6,4;

5 - шайба пружинная 6 A DIN 127 FSt;

6 - гайка кузовная M6 1,7-2,5 9,5x9,5

Рисунок А.1 - Габаритные размеры кронштейна для двутавра КДТ-2611

