

25.72.14.190

КРОНШТЕЙН УГЛОВОЙ
КУ-2

Этикетка
АТПН.425921.005

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 Основные сведения об изделии


Кронштейн угловой КУ-2 АТПН.425921.005 для ИПДЛ-Д-II/4р (далее Кронштейн, Изделие) используется в комплекте с извещателем пожарным дымовым линейным ИПДЛ-264/2 или ИПДЛ-Д-II/4р и предназначен для изменения угла установки блоков извещателя (передатчика и приемника) в случае, когда юстировочные устройства блоков не позволяют добиться точного совмещения их оптических осей.

Кронштейн используется в случае установки блоков на выпуклые стены или на стены, расходящиеся под углом.

1.2 Общий вид кронштейна с габаритными и присоединительными размерами показан на рисунке 1.



а) Общий вид

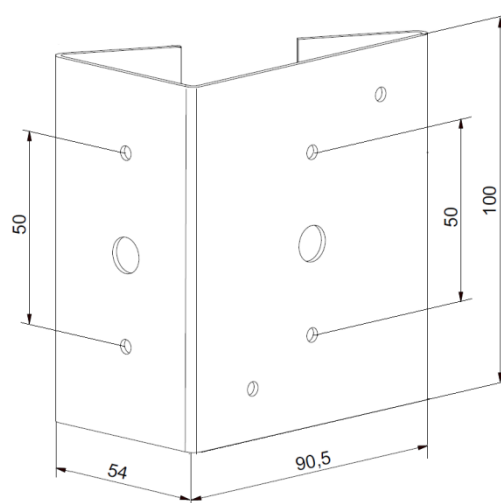

б) Габаритные и присоединительные размеры

Рисунок 1 - Общий вид кронштейна

1.3 Габаритный чертеж кронштейна приведен в приложении А.

1.4 Угол установки блоков извещателя относительно нормали к стене может изменяться на 30°, 60° или 90° в зависимости от способа крепления кронштейна к стене и, соответственно, от варианта установки извещателя на кронштейне.

Варианты установки извещателя на кронштейне показаны на рисунках 2 и 3.

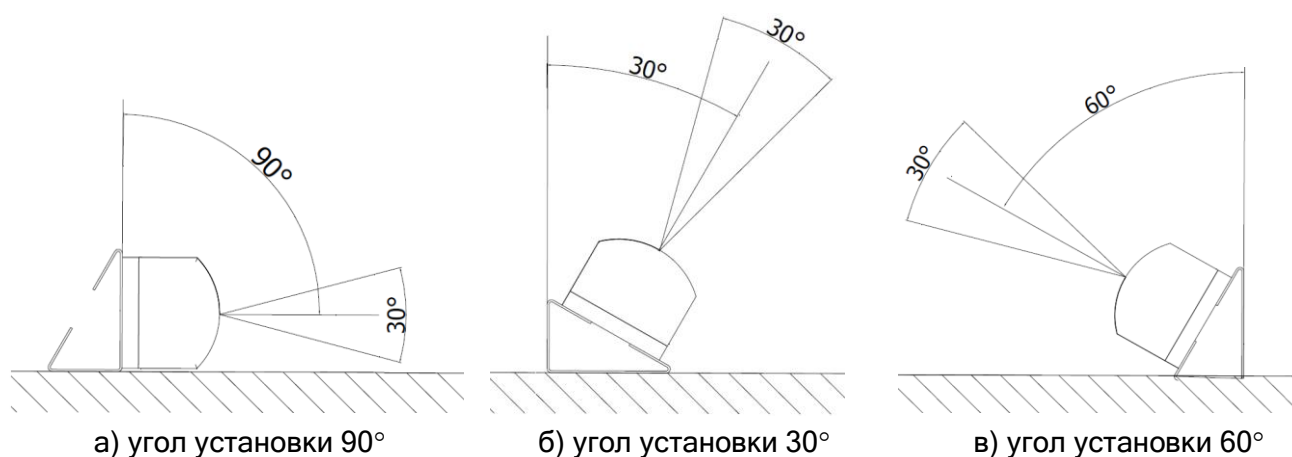


Рисунок 2 - Варианты установки извещателя непосредственно на кронштейне



Рисунок 3 - Варианты установки извещателя на кронштейне с использованием базового основания

2 Технические данные

2.1 Масса кронштейна КУ-2 - 0,24 кг.

2.2 Габаритные размеры кронштейна - см. приложение А.

3 Комплектность

3.1 Кронштейн угловой КУ-2 АТПН.425921.005.

3.2 Винт М3х8 - 2 шт.

3.3 Этикетка АТПН.425921.005 ЭТ.

4. Указания по установке

4.1 Установку кронштейна и извещателя следует производить в следующем порядке:

а) выполнить разметку места установки кронштейна на выбранной поверхности (стене, колонне и т.д.) в соответствии с вариантом установки (см. рисунок 2);

б) установить кронштейн и зафиксировать его на стене саморезами;

в) установить извещатель на поверхность кронштейна и зафиксировать винтами.

4.2 При креплении извещателя к кронштейну с использованием базового основания необходимо после установки кронштейна зафиксировать на нем базовое основание и далее установить на базовое основание извещатель (см. рисунок 3).

При креплении следует убедиться в жесткости фиксации.

5 Транспортирование и хранение

5.1 Изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д.). Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

5.2 Изделия должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

5.3 Тара с Изделиями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150.

5.4 Условия хранения Изделий в упаковке должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

6 Гарантии изготовителя

6.1 Гарантийный срок Изделия - 60 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик Изделия требованиям АТПН.425921.005 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа Изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисervis».

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя.

7 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

7.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

8 Сведения об утилизации

8.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

8.2 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

8.3 По истечении срока службы Изделие подлежит сдаче в лом черных металлов в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

9 Сведения об изготовителе

9.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисервис».

Юридический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Почтовый/фактический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Телефон: +7 (812) 449-19-92

Сайт: www.nfpol.ru

Электронная почта: office@nfpol.ru

Электронная почта службы технической поддержки: support@nfpol.ru

Приложение А (Справочное)

Габаритные размеры кронштейна углового КУ-2

