

25.72.14.190

Утвержден
АТПН.425921.013 ЭТ-ЛУ

ПЛАСТИНА ПЛИ-1

Этикетка
АТПН.425921.013 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Пластина ПЛИ-1
Обозначение	АТПН.425921.013
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *.

1.1 Пластина ПЛИ-1 (далее Пластина, Изделие) используется для крепления извещателей пожарных дымовых линейных ИПДЛ-264 или ИПДЛ 249 к рейкам РК.

1.2 Габаритный чертеж Пластины приведен в приложении А.

1.3 Пластина ПЛИ-1 соответствует требованиям АТПН.425921.013.

2 Основные технические данные

2.1 Масса Пластины - 0,6 кг.

2.2 Габаритные размеры - см. приложение А.

2.3 Пластина предназначена для эксплуатации при воздействии внешних факторов:

- повышенная температура окружающей среды - плюс 70 °С;
- пониженная температура окружающей среды - минус 40 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru

3 Комплектность

3.1 Пластина ПЛИ-1 АТПН.425921.013.

3.2 Комплект монтажный пластин ПЛИ-1 и ПЛО-1 АТПН.305651.030:

- шайба U-образная (закладная) АТПН.745312.019 - 2 шт;
- болт шестигранный с полной резьбой DIN 933 - М6 х 35 - 4 шт.;
- шайба плоская DIN 125 - А 6,4 - 4 шт.;
- шайба пружинная гровер DIN 127 - А 6 - 4 шт.;
- гайка шестигранная DIN 934 - М6 - 4 шт.;
- пакет с защелкой ПВД - 2 шт.

3.3 Этикетка АТПН.425921.013 ЭТ

4 Транспортирование и хранение

4.1 Изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д.). Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 Изделия должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

4.3 Тара с Изделиями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения Изделий в упаковке должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.425921.013 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисervis»*.

6 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

6.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

7 Сведения об утилизации

7.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

7.2 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

7.3 По истечении срока службы Изделие подлежит сдаче в лом черных металлов в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

8 Сведения об изготовителе

8.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисервис».

Юридический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Почтовый/фактический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Телефон: +7 (812) 449-19-92

Сайт: www.nfpol.ru


Электронная почта: office@nfpol.ru

Электронная почта службы технической поддержки: support@nfpol.ru

Приложение А

(Справочное)

Габаритный чертеж пластины ПЛИ-1

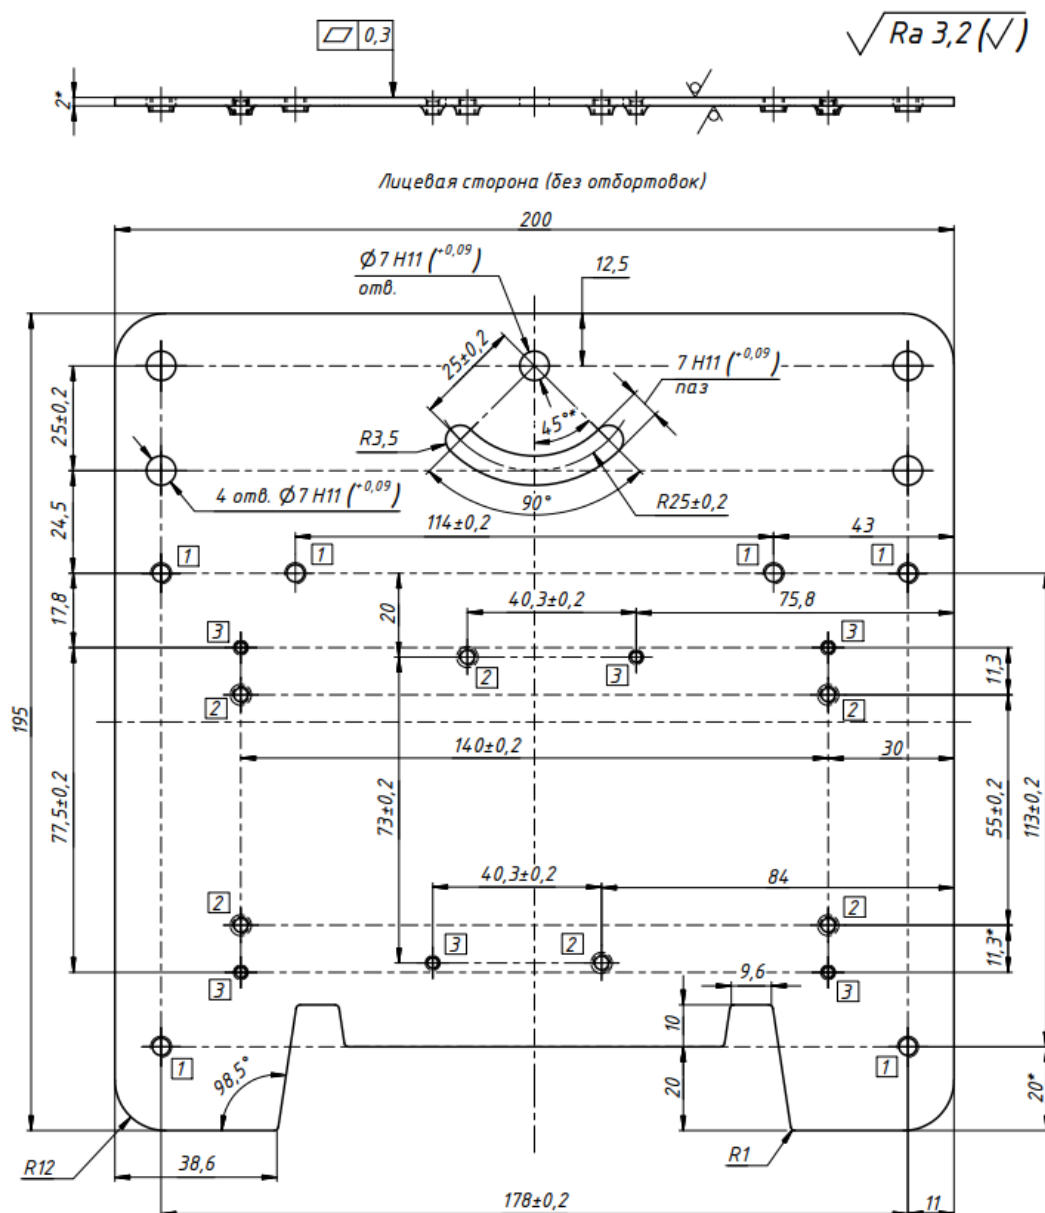

Отбортовка с резьбой по ОСТ5.9192-74	
Обозначение	Резьба
1	M5-6H
2	M4-6H
3	M3-6H

1. * Размеры для справок;
2. H12, h12, $\pm IT12/2$;
3. Технические требования на отбортовку по ОСТ5.9192-74;
4. Покрытие, кроме резьбовых отверстий M5, M4 и M3: краска порошковая белая RAL 9016 (0,071 кв.м.);
5. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

Рисунок А.1 - Габаритный чертеж пластины ПЛИ-1

