

25.72.14.190

Утвержден  
АТПН.425921.018 ЭТ-ЛУ

РЕЙКА РК-301

Этикетка  
АТПН.425921.018 ЭТ

## 1 Основные сведения об изделии

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Наименование изделия | Рейка РК-301             |
| Обозначение          | АТПН.425921.018          |
| Изготовитель         | ООО «НПФ «Полисервис» *. |

1.1 Рейка РК-301 (далее Рейка, Изделие) предназначена для крепления пластины ПЛИ-1 или ПЛО-2 совместно со струбцинами СЦ-11 и СЦ-21 длиной 320 мм.

1.2 В состав рейки РК-301 входят рейка АТПН.746291.002 и комплект монтажный АТПН.305651.031.

1.3 Габаритный чертеж рейки АТПН.746291.002 приведен в приложении А.

1.4 Рейка РК-301 соответствует требованиям АТПН.425921.018.

## 2 Комплектность

2.1 Рейка АТПН.425921.018.

2.2 Комплект монтажный АТПН.305651.031 - 1 шт.:

- шайба U-образная (закладная) АТПН.745312.019 - 1 шт.;
- болт шестигранный с резьбой до головки М10х40 DIN 933 - 1 шт.;
- гайка шестигранная М6 DIN 934 - 2 шт.;
- шайба увеличенная 6,4 DIN 9021 - 2 шт.
- шайба пружинная 6 DIN 127 А - 2 шт.;
- пакет с защелкой ПВД - 1 шт.

2.3 Этикетка АТПН.425921.018 ЭТ

\* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте [www.npfpol.ru](http://www.npfpol.ru)

### 3 Основные технические данные

3.1 Масса Рейки - см. приложение А.

3.2 Габаритные размеры - см. приложение А.

3.3 Рейка предназначена для эксплуатации при воздействии внешних факторов:

- повышенная температура окружающей среды - плюс 70 °С;
- пониженная температура окружающей среды - минус 40 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.

### 4 Транспортирование и хранение

4.1 Изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д.). Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 Изделия должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

4.3 Тара с Изделиями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения Изделий в упаковке должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

## **5 Гарантии изготовителя**

5.1 Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.425921.018 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисervis»\*.

## **6 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах**

6.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

## **7 Сведения об утилизации**

7.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

7.2 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

7.3 По истечении срока службы Изделие подлежит сдаче в лом черных металлов в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

## 8 Сведения об изготовителе

8.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисервис».

**Юридический адрес:** 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

**Почтовый/фактический адрес:** 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

**Телефон:** +7 (812) 449-19-92

**Сайт:** [www.npfpol.ru](http://www.npfpol.ru)

**Электронная почта:** [office@nfpol.ru](mailto:office@nfpol.ru)


**Электронная почта службы технической поддержки:** [support@nfpol.ru](mailto:support@nfpol.ru)

## Приложение А

(Справочное)

### Габаритный чертеж рейки АТПН.746291.002

А.1 Габаритный чертеж рейки АТПН.746291.002 приведен на рисунке А.1.

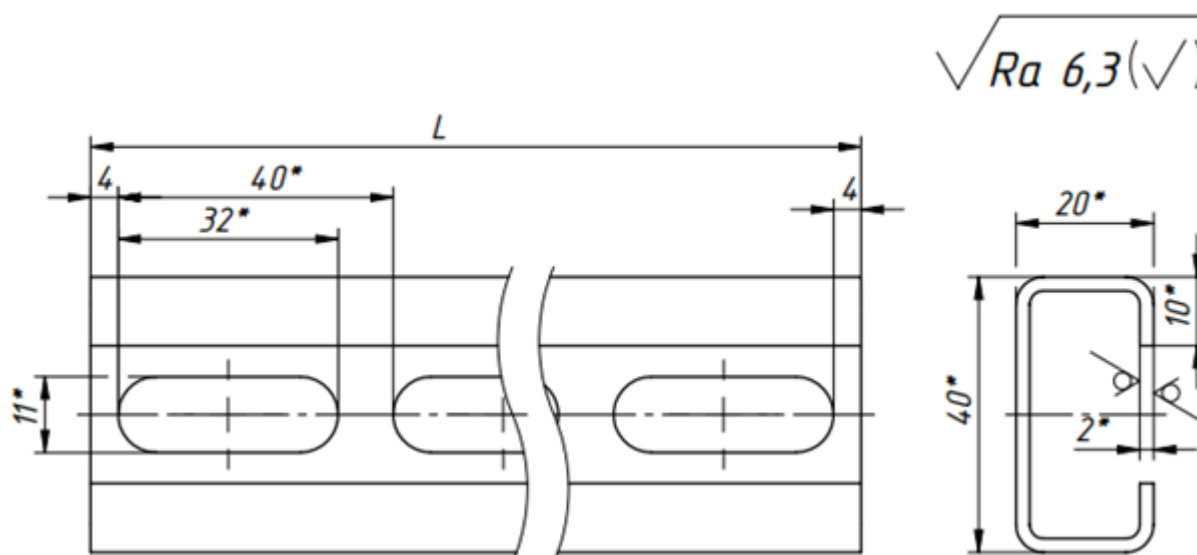

| Обозначение     | $L$ , мм | Масса, кг |
|-----------------|----------|-----------|
| АТПН.746291.002 | 320      | 0,39      |
| -01             | 600      | 0,74      |
| -02             | 800      | 0,98      |

1 \*Размеры для справок.

2 Общие допуски по ГОСТ 30893.1: IT14/2.

3 Разрезы рейки осуществлять строго между пазами. Размеры согласно чертежу.

4 Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.014.

Рисунок А.1 - Габаритный чертеж рейки АТПН.746291.002



