

26.70.21.110

Утвержден
АТПН.203562.001 ЭТ-ЛУ

ФИЛЬТР ФП-1
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ИПДЛ-Х*

Этикетка
АТПН.203562.001 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Фильтр ФП-1 для проверки ИПДЛ-Х*
Обозначение	АТПН.203562.001
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *.

1.1 Фильтр ФП-1 для проверки ИПДЛ-Х* (далее Фильтр, Изделие) используется в комплекте с извещателем пожарным дымовым линейным (ИПДЛ) и предназначен для ослабления сигнала от источника излучения (извещателя) с различным коэффициентом ослабления, %. Коэффициент ослабления, %, указывается при заказе.

1.2 Габаритный чертеж Фильтра приведен в приложении А.

1.3 Фильтр ФП-1 для проверки ИПДЛ-Х соответствует требованиям АТПН.203562.001.

2 Основные технические данные

2.1 Масса фильтра - 0,0022 кг.

2.1 Габаритные размеры - см. приложение А.

2.3 Фильтр предназначен для эксплуатации при воздействии внешних факторов:

- повышенная температура окружающей среды - плюс 70 °С;
- пониженная температура окружающей среды - минус 40 °С;
- повышенная относительная влажность воздуха 93% при температуре 40 °С.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru

3 Комплектность

3.1 Фильтр ФП-1 для проверки ИПДЛ-Х АТПН.203562.001.

3.2 Этикетка АТПН.203562.001 ЭТ

4 Транспортирование и хранение

4.1 Изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д.). Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 Изделия должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

4.3 Тара с Изделиями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения Изделий в упаковке должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок – 36 месяцев с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям АТПН.203562.001 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисervis»*.

6 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

6.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

7 Сведения об утилизации

7.1 Фильтр выполнен из полимерного материала и не должен утилизироваться вместе с бытовым мусором.

7.2 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

7.3 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

7.4 По истечении срока службы Изделие подлежит сдаче в лом черных металлов в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

8 Сведения об изготовителе

8.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисервис».

Юридический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Почтовый/фактический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Телефон: +7 (812) 449-19-92

Сайт: www.nfpol.ru

Электронная почта: office@nfpol.ru


Электронная почта службы технической поддержки: support@nfpol.ru

Приложение А

(Справочное)

Габаритный чертеж фильтра ФП-1 для проверки ИПДЛ-Х

А.1 Габаритный чертеж фильтра ФП-1 приведен на рисунке А.1.

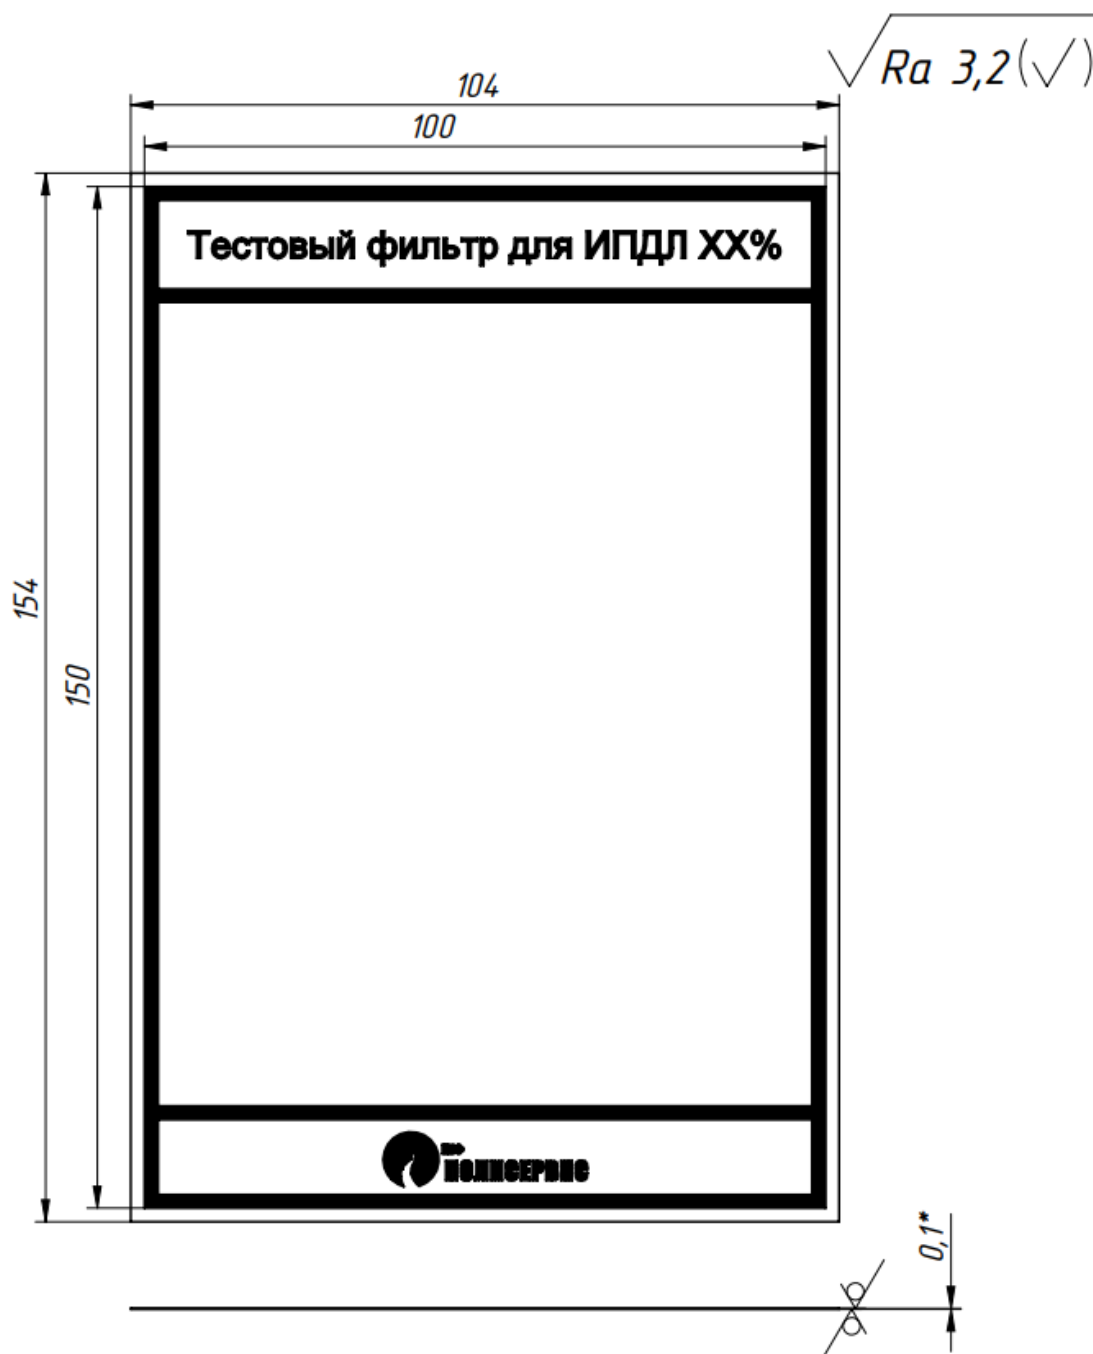

1 *Размер для справок.

Рисунок А.1 - Габаритный чертеж фильтра ФП-1

09.10.2026 г.

