

26.30.50.121

ОТРАЖАТЕЛЬ ДЛЯ ИПДЛ

Этикетка

АТПН.425929.002

Место расположения
этикетки

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

1 Основные сведения об изделии

1.1 Отражатель для ИПДЛ (далее отражатель, Изделие) используется в комплекте с извещателями пожарными дымовыми линейными ИПДЛ-264/1, ИПДЛ-249/2, ИПДЛ-Д-1/4р и предназначен для отражения и направления луча в сторону источника излучения (извещателя) с минимальными потерями энергии.

1.2 Число отражателей, используемых совместно с извещателем, определяется дальностью действия, которую необходимо обеспечить.

Дальность действия извещателя зависит от площади отражателя и составляет:

- от 8 до 50 м при одном отражателе (входит в комплект поставки);
- от 50 до 75 м при двух отражателях (один - из комплекта поставки, второй - по дополнительному заказу);
- от 75 до 100 м при четырех отражателях (один из комплекта поставки, три - по дополнительному заказу).

1.3 При установке четырех отражателей рекомендуется использовать пластину ПЛ-4 (Пластина для крепления четырех отражателей ИПДЛ).

Допускается крепление четырех отражателей непосредственно на стену.

1.4 При установке отражателей допускается отклонение оси отраженного луча относительно плоскости отражателя на угол $\pm 10^\circ$.

1.5 Общий вид отражателя и вариант монтажа четырех отражателей приведены в приложении А.

2 Технические данные

2.1 Масса отражателя - 0,065 кг.

2.2 Габаритные размеры отражателя - см. приложение А.

3 Комплектность

3.1 Отражатель - 1 шт.

3.2 Комплект упаковки отражателя - 1 шт.

3.3 Этикетка АТПН.425929.002 ЭТ.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Изделия допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д.). Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 Изделия должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

4.3 Тара с Изделиями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения Изделий в упаковке должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок Изделия - 60 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик Изделия требованиям АТПН.425929.002 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа Изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисervis».

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя.

6 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

6.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

7 Сведения об утилизации

7.1 Отражатель выполнен из полимерного материала и не должен утилизироваться вместе с бытовым мусором.

7.2 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов.

7.3 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

7.4 По истечении срока службы Изделие подлежит утилизации в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

8 Сведения об изготовителе

8.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации Изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисervis».

Юридический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Почтовый/фактический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Телефон: +7 (812) 449-19-92

Сайт: www.nfpol.ru

Электронная почта: office@nfpol.ru


Электронная почта службы технической поддержки: support@nfpol.ru

Приложение А

(Справочное)

Общий вид отражателя и вариант монтажа четырех отражателей

А.1 Общий вид отражателя приведен на рисунке А.1. Вариант монтажа четырех отражателей приведен на рисунке А.2.

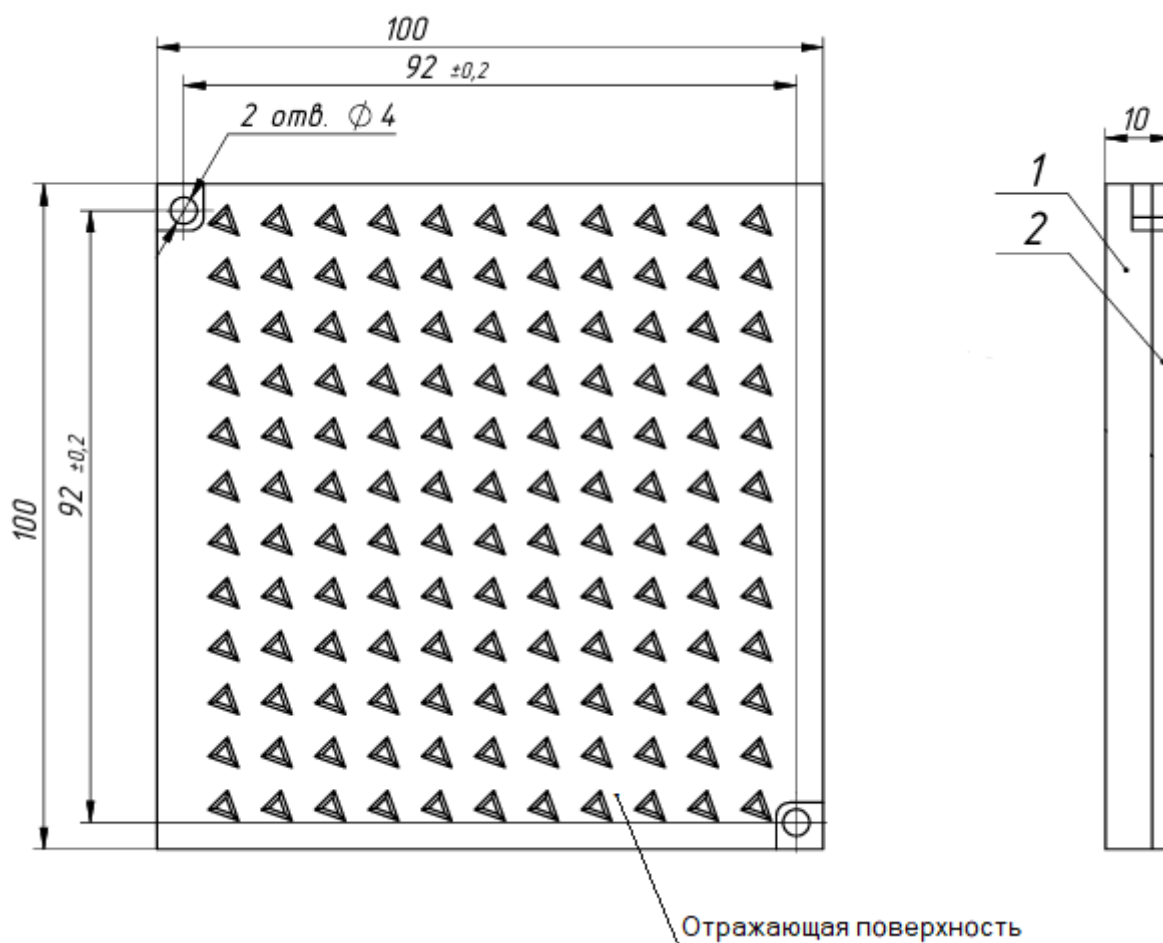

1 - Основание

2 - Панель отражателя

Рисунок А.1 - Общий вид отражателя

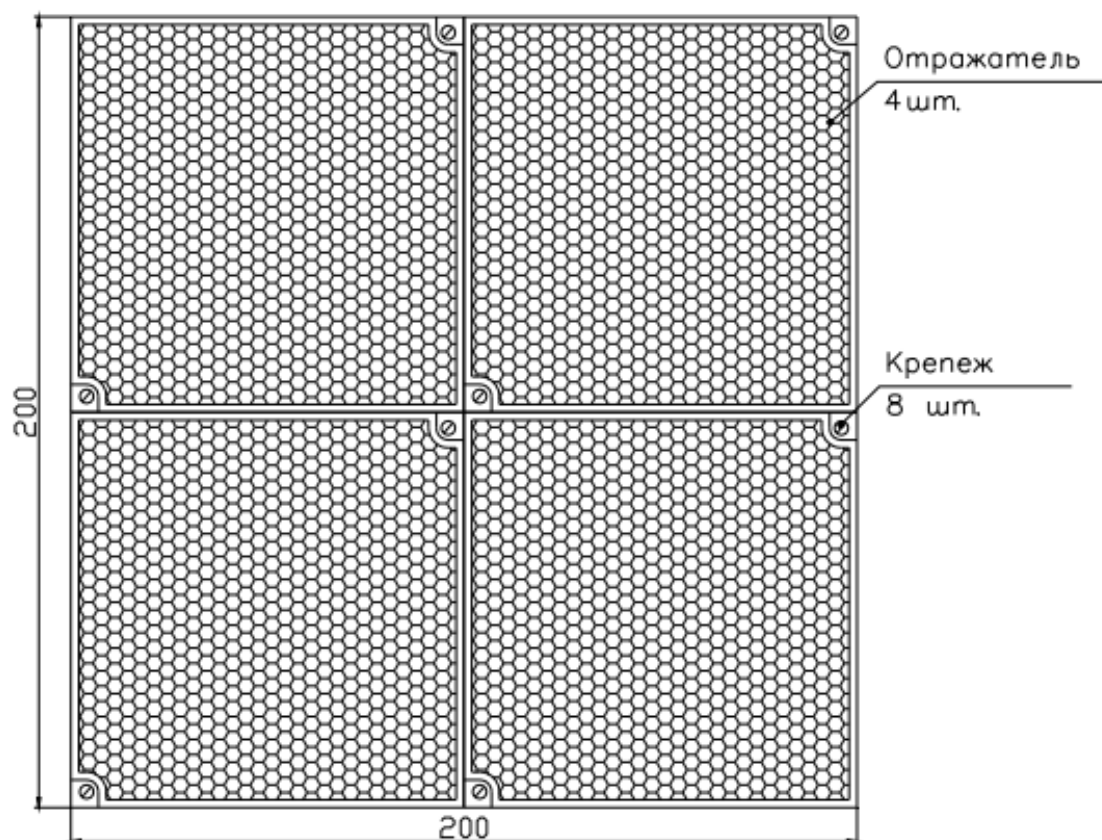


Рисунок А.2 - Монтаж четырех отражателей

