

Муфта кабельная соединительная МС

Этикетка

АТПН.687111.001 ЭТ

1 Основные сведения об изделии

Наименование изделия	Муфта кабельная соединительная МС АТПН.687111.001
Сертификат соответствия	№ МВД.03.001743 от 25.06.2025
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» [*] .

1.1 Муфта кабельная соединительная МС (далее муфта, Изделие) предназначена для герметизации соединений при монтаже или ремонте кабеля трибоэлектрического ТД-1, используемого в системе ТОПОЛЬ, а также других кабелей, предназначенных для эксплуатации на открытом воздухе.

1.2 Общий вид муфты с кабелем приведен на рисунке 1.

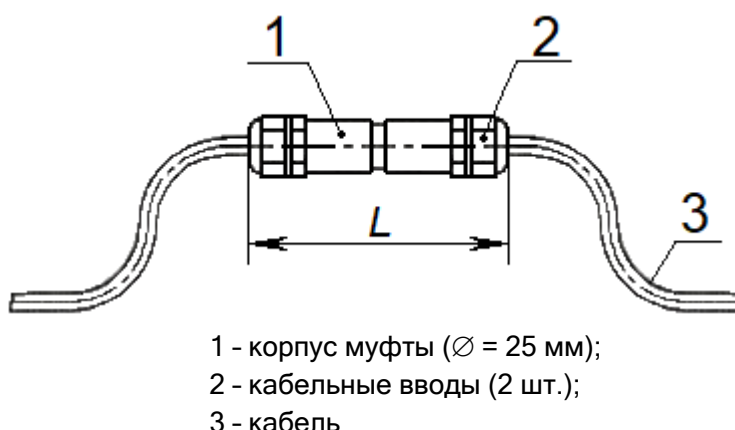


Рисунок 1 - Общий вид муфты

1.3 Муфта предназначена для монтажа и/или ремонта кабеля диаметром от 6 до 10 мм.

^{*} Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru

2 Технические характеристики

2.1 Диаметр корпуса муфты - 25 мм.

2.2 Длина муфты в сборе (с учетом кабельных вводов) - 112 мм.

2.3 Масса муфты - не более 25 г.

2.4 Степень защиты срачиваемого кабеля, обеспечиваемая муфтой - IP67 по ГОСТ 14254.

2.5 Муфта сохраняет свои функциональные характеристики в условиях внешних воздействующих факторов:

- температура окружающей среды - от минус 60 до плюс 60 °С;
- повышенная влажность окружающей среды - 93 % при температуре 40 °С.

2.6 Муфта сохраняет свои функциональные характеристики в условиях воздействия инея, росы и солнечного излучения.

3 Комплектность

3.1 Муфта кабельная соединительная МС АТПН.687111.001

3.2 Этикетка АТПН.687111.001 ЭТ.

4 Указания по монтажу

4.1 Корпус муфты с зафиксированным на нем кабельным вводом надевают на один из срачиваемых участков кабеля.

4.2 Второй кабельный ввод муфты надевают на второй участок кабеля.

4.3 Разделку и соединение концов кабеля выполняют в соответствии с инструкцией или указаниями по монтажу на срачиваемый кабель. Если предусмотрено технологией, то на срачиваемый участок кабеля надевается термоусадочная трубка. Для дополнительной защиты от влаги корпус муфты может быть заполнен герметиком.

4.4 После выполнения всех операций по срачиванию кабеля корпус муфты с установленным кабельным вводом надвигают на отремонтированный участок, после чего второй кабельный ввод фиксируют на корпусе муфты.

5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик муфты требованиям АТПН.687111.001 и технических условий АТПН.425628.001 ТУ при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисervis».

6 Сведения об утилизации

6.1 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

6.2 По истечении срока службы изделия оно должно быть списано и утилизировано как твердые отходы в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

7 Сведения об изготовителе

7.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисervis».

Юридический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Почтовый/фактический адрес: 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

Телефон: +7 (812) 449-19-92

Сайт: www.nfpol.ru

Электронная почта: office@nfpol.ru

Электронная почта службы технической поддержки: support@nfpol.ru

8 Свидетельство о приемке

Муфта кабельная соединительная КС
Наименование изделия

АТПН.687111.001
Обозначение

№
Зав. номер партии изделий

Партия муфт изготовлена и принята в соответствии с действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц

17.07.2026 г.

АТПН. 687111.001 ЭТ 4